


PERFIL 30/275

El perfil PL30, es un tipo de chapa nervada con acabado en galvanizado o prelacado.

Dimensiones:

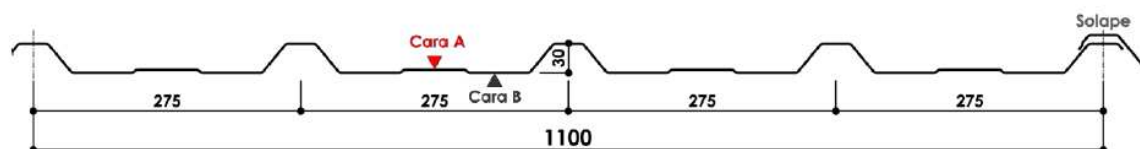

CUBIERTA

Cargas Admisibles (Kp/m2) según distancia entre										
e (m)	VANO	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.5	2	351	225	145	91	61	43	31	24	18
	3	347	222	154	113	87	69	56	46	39
	4	434	278	193	142	108	81	59	45	34
0.6	2	437	280	180	113	76	53	39	29	22
	3	420	269	187	137	105	83	67	56	47
	4	525	336	234	172	131	101	73	55	42
0.7	2	708	363	210	132	89	62	45	34	26
	3	693	444	308	226	173	137	109	82	63
	4	867	555	385	250	167	117	86	64	50
0.8	2	908	414	240	151	101	71	52	39	30
	3	797	510	354	260	199	158	125	94	72
	4	997	638	443	285	191	134	98	73	57

FACHADA

Cargas Admisibles (Kp/m2) según distancia entre										
e (m)	VANO	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.5	2	347	219	135	85	57	40	29	22	17
	3	351	225	156	115	88	69	56	46	38
	4	439	281	195	143	107	76	55	41	32
0.6	2	420	269	162	102	68	48	34	29	20
	3	437	280	194	143	109	81	70	56	47
	4	547	350	243	179	128	91	66	55	38
0.7	2	612	313	189	119	80	56	41	31	24
	3	723	463	321	236	181	129	94	71	55
	4	904	578	342	216	150	106	77	58	44
0.8	2	721	369	216	136	91	64	47	35	27
	3	824	527	366	269	206	152	111	83	64
	4	1030	659	403	254	171	121	88	66	61

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
(mm) e	(Kg/m2)	(cm ⁴) I	(cm ³) W	(kp x m) M
0.5	4.90	6.145	2.781	44.50
0.6	5.88	7.531	3.418	54.69
0.7	6.86	8.784	3.977	9.28
0.8	7.85	10.036	4.532	102.88

Saint-Gobain
Un referente mundial de hábitat sostenible.

Atención al Cliente

902 300 162

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Ballestería"
19208 - Alovera (Guadalajara) – ESPAÑA
Teléfono: +34 949 20 98 93 / Fax: +34 949 20 98 95
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com