


Chapa Perfilada ACH 48/250

Acero prelacado de 0.6, 0.7, 1 ó 1.2 mm.

Recubrimiento estándar del acero: Poliéster 25 μ

Perfil.

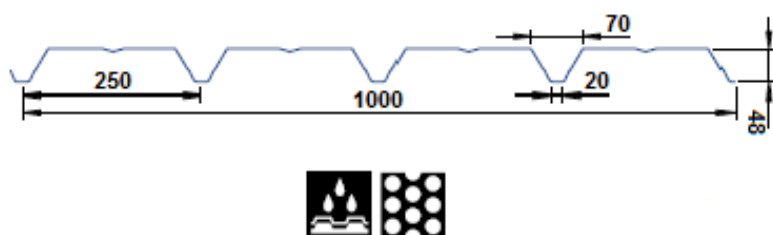

Descripción.

Las Chapas Perfiladas ACH se comercializan con la finalidad de resolver las zonas de los edificios que por razones de imposibilidad o necesidad de la obra, sea más apropiada la colocación de una chapa simple que otro elemento de cierre.

Por ello ACH comercializa chapas de alta calidad estudiadas y ensayadas para prestaciones complementarias a sus paneles como aplicaciones acústicas, aplicaciones de baja carga calorífica, alta incombustibilidad, y cubiertas de bajas pendientes.

Este perfil está disponible perforado para poder ser empleado en sistemas con requerimientos de absorción acústica.

Disponible en otros recubrimientos bajo consulta.

Características.

- Espesor en mm: 0,6 0,7 1,0 1,2
- Peso del perfil en kg/m²: 5,88 6,88 9,81 11,77
- Ig en cm⁴/ml: 20,80 23,27 33,84 40,89
- Ancho nominal en mm: 1000

Normas de calidad.

- UNE-EN10169-1

Aplicaciones.

- Fachadas.
- Cubiertas deck.
- Encofrado perdido


Tabla de luces admisibles

Los valores corresponde a la condición:

- Flecha < L/200

Para el uso en Cubiertas descontar de las siguientes tablas el peso propio del perfil

TABLA DE CARGAS
(Sobrecargas detalladas para espesores 0,6/0,7/1/1,2 mm respectivamente)

Sobrecarga: P (kg/m ²)	125	150	200	225
Espesor: e (mm)	0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,2	0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,2	0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,2	0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,2
Luz máxima: L (m)	 2,30 / 2,53 / 2,90 / 3,10	 2,20 / 2,40 / 2,70 / 2,90	 1,93 / 2,14 / 2,50 / 2,65	 1,88 / 2,08 / 2,40 / 2,55
Luz máxima: L (m)	 2,88 / 3,20 / 3,65 / 4,00	 2,68 / 3,00 / 3,45 / 3,80	 2,40 / 2,70 / 3,15 / 3,45	 2,33 / 2,61 / 3,03 / 3,33