




Panel de cubierta teja



100% Estanco

Longitud:
2800mm a 14000mm *

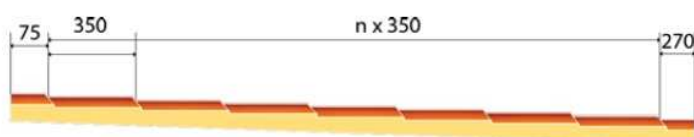


10%

Pendiente mínima

Medidas estandar

Medidas * (mm)	nº Tejas	8050	23
		8400	24
		8750	25
		9100	26
2800	8	9450	27
3150	9	9800	28
3500	10	10150	29
3850	11	10500	30
4200	12	10850	31
4550	13	11200	32
4900	14	11550	33
5250	15	11900	34
5600	16	12250	35
5950	17	12600	36
6300	18	12950	37
6650	19	13300	38
7000	20	13650	39
7350	21	14000	40
7700	22		

Diseño

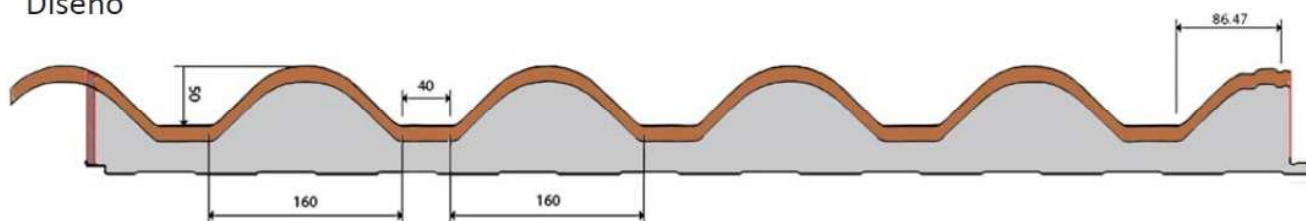

* Espesor medio 56 mm
* Otras medidas bajo consulta


Saint-Gobain

Un referente mundial de hábitat sostenible.

Atención al Cliente


902 300 162

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Ballestería"
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA
Teléfono: +34 949 20 98 93 / Fax: +34 949 20 98 95
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com

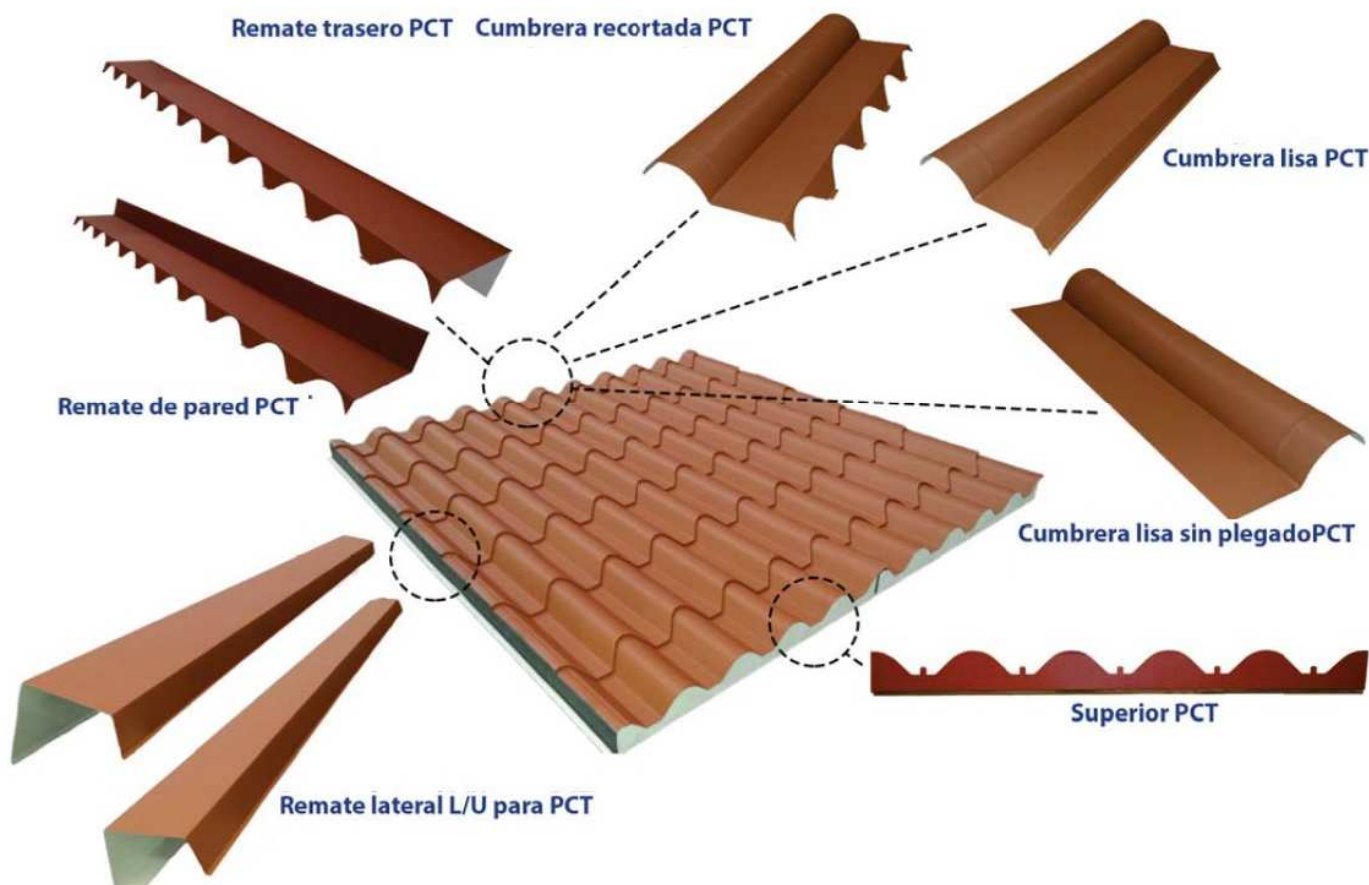

Datos Técnicos

• Tabla de aislamiento térmico

Espesor medio del panel (mm)	Transmitancia U(W/m²K)	Coefficiente de transferencia térmica K(W/m²K)
46	0,58	0,48
56	0,43	0,37
86	0,30	0,27

• Tabla de cargas admisibles

Espesor nominal (mm)	Conductividad térmica (W/m²K)	Peso panel (Kg/m²)	Kg/m²	Flexión máxima = 1/200L Carga uniformemente distribuida									
				▲ ▲					▲ ▲ ▲				
				80	120	150	200	250	80	120	150	200	250
30	0,58	10,3	Distancia máxima (cm)	2,94	2,45	2,21	1,93	1,73	3,94	3,27	2,95	2,57	2,31
40	0,43	10,7		3,31	2,75	2,48	2,16	1,94	4,42	3,68	3,31	2,89	2,60
50	0,3	11,9		3,66	3,04	2,74	2,39	2,15	4,88	4,06	3,66	3,20	2,87


Saint-Gobain

Un referente mundial de hábitat sostenible.

Atención al Cliente

902 300 162

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Ballestera"
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA
Teléfono: +34 949 20 98 93 / Fax: +34 949 20 98 95
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com