

Exutorio de compuerta multifuncional **BLIND-DOOR**, destinado a la evacuación de grandes caudales de humos y gases de combustión en caso de incendio.

Objetivos del sistema:

- Evacuación de humos en caso de incendios.
- Evitar pérdidas humanas y daños materiales por gases.
- Prevenir la inflamación de gases combustibles.
- Facilitar las tareas del equipo de bomberos.
- Ventilar en espacios grandes.

Fabricados en aluminio o acero galvanizado y compuerta traslúcida con policarbonato de 16 mm., cuentan con zócalo integrado siendo así polivalentes para poderse instalar en cualquier tipo de cubierta directamente o sobre zócalo.

Opciones de acabados y complementos:

- Acabado lacado color RAL y acero INOX.
- Base con aislamiento térmico o acústico.
- Compuerta opaca con chapa de aluminio de 1,5 mm. o aislada con 40 mm. de aislamiento.
- Zócalo independiente del equipo.
- Sistema de ventilación diaria.

smoke




Las **BLIND CURTAINS ROLLER** son barreras textiles automáticas que permanecen dentro del cajón y baja mediante una señal emitida desde el cuadro o la central de incendios. Su función es la sectorización y canalización de humos producidos en caso de incendio.

- Sistema Easy Click de fácil montaje.
- Anclaje con Floating Point compensador de par.
- Motorización de 60 N por barrera.
- Electrónica de control de par para que el enrollado no se descompense.

OPCIONES:

- Con diferentes tipos de anclajes.
- Instalación a nivel del falso techo o encima del falso techo.
- Contrapeso con absorbedor y autonivelador.
- Cajón simple para barrera hasta 8 metros de ancho.
- Cajón doble para barrera solapada, ancho ilimitado.
- Acabados en galvanizado, inoxidable o lacado RAL.

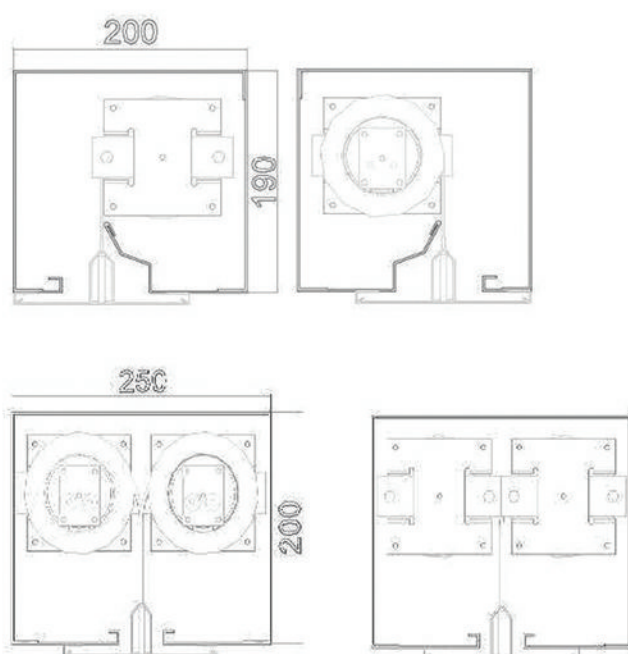

smoke