
1.1.2. DELTAS ANCHO 60/65

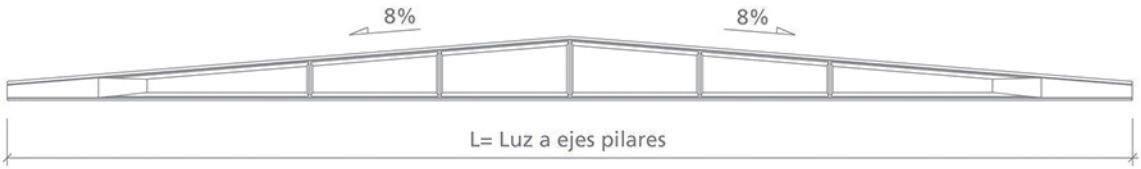


D3 60

Resistencia al fuego: R 30				
Luz m	H centro cm	H apoyo cm	Peso kN	Carga máxima kN/m
23	164	72	129,9	24,00
24	164	68	136,3	24,00
25	164	64	141,9	21,00
26	164	60	146,8	21,00
27	180	72	153,6	21,00
28	180	68	159,9	18,00
29	180	64	165,6	18,00
30	180	60	170,4	15,00
31	196	72	178,3	15,00
32	196	68	184,7	15,00
33	196	64	190,3	12,50
34	196	60	195,2	12,50


D3 65

Resistencia al fuego: R 120				
Luz m	H centro cm	H apoyo cm	Peso kN	Carga máxima kN/m
23	164	72	163,8	24,00
24	164	68	171,1	22,00
25	164	64	177,5	19,00
26	164	60	183,2	17,00
27	180	72	196,1	16,50
28	180	68	203,3	16,00
29	180	64	209,7	15,00
30	180	60	215,4	13,00
31	196	72	230,2	12,50
32	196	68	237,5	12,00
33	196	64	243,9	11,00
34	196	60	249,6	10,00

DETALLE EXTREMO PARA FIJACIÓN ATORNILLADA

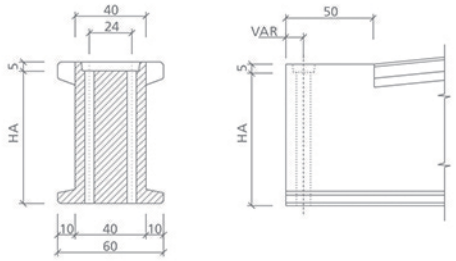

SECCIÓN CENTRAL. D3 60

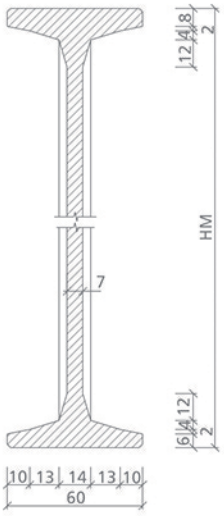

Contacto: Eduardo Pampin Borrajo • Delegación Norte - IBP Norte • epampin@iberianprecast.com • Móvil: 661 80 90 71