


1.1.3. DELTAS ANCHO 80/85

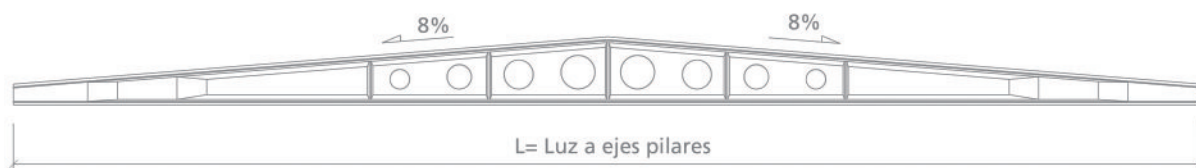

D4

Resistencia al fuego: R 30

Luz m	H centro cm	H apoyo cm	Peso kN	Carga máxima kN/m
29	198	82	257,5	24,00
30	198	78	263,9	24,00
31	198	74	270,3	24,00
32	198	70	276,7	21,00
33	214	82	292,2	21,00
34	214	78	298,6	21,00
35	214	74	305,0	18,00
36	214	70	311,4	18,00
37	230	82	328,2	18,00
38	230	78	334,6	18,00
39	230	74	341,0	15,00
40	230	70	347,4	15,00

D4 85

Resistencia al fuego: R 120

Peso kN	Carga máxima kN/m
308,3	21,00
315,7	21,00
323,0	21,00
330,3	18,00
353,2	18,00
360,6	18,00
368,0	15,00
375,3	15,00
400,3	15,00
407,7	15,00
415,1	12,50
422,4	12,50

D5 80

Resistencia al fuego: R 30


Luz m	H centro cm	H apoyo cm	Peso kN	Carga máxima kN/m
39	240	84	432,2	24,00
40	240	80	439,7	21,00
41	240	76	446,5	21,00
42	240	72	452,6	18,00
43	256	84	479,7	18,00
44	256	80	487,2	18,00
45	256	76	494,1	15,00
46	256	72	500,2	15,00
47	272	84	528,5	15,00
48	272	80	536,0	15,00
49	272	76	542,9	12,50
50	272	72	549,0	12,50

D5 85


Resistencia al fuego: R 120

Peso kN	Carga máxima kN/m
511,1	20,00
519,7	19,00
527,5	17,00
534,5	16,00
571,1	18,00
579,6	17,00
587,4	14,00
594,5	14,00
633,1	13,00
641,6	12,00
649,5	11,00
656,5	9,50

SECCIÓN CENTRAL D4

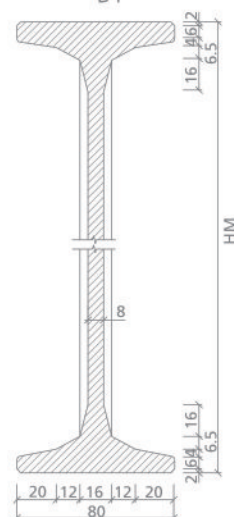

D5

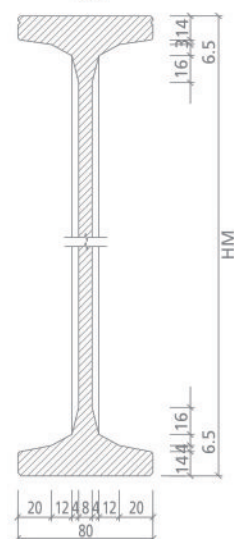

DETALLE EXTREMO PARA FIJACIÓN ATORNILLADA

