



3.1. Panel de cerramiento estándar con aislamiento térmico (LL, LG)

MONTAJE PANEL HORIZONTAL

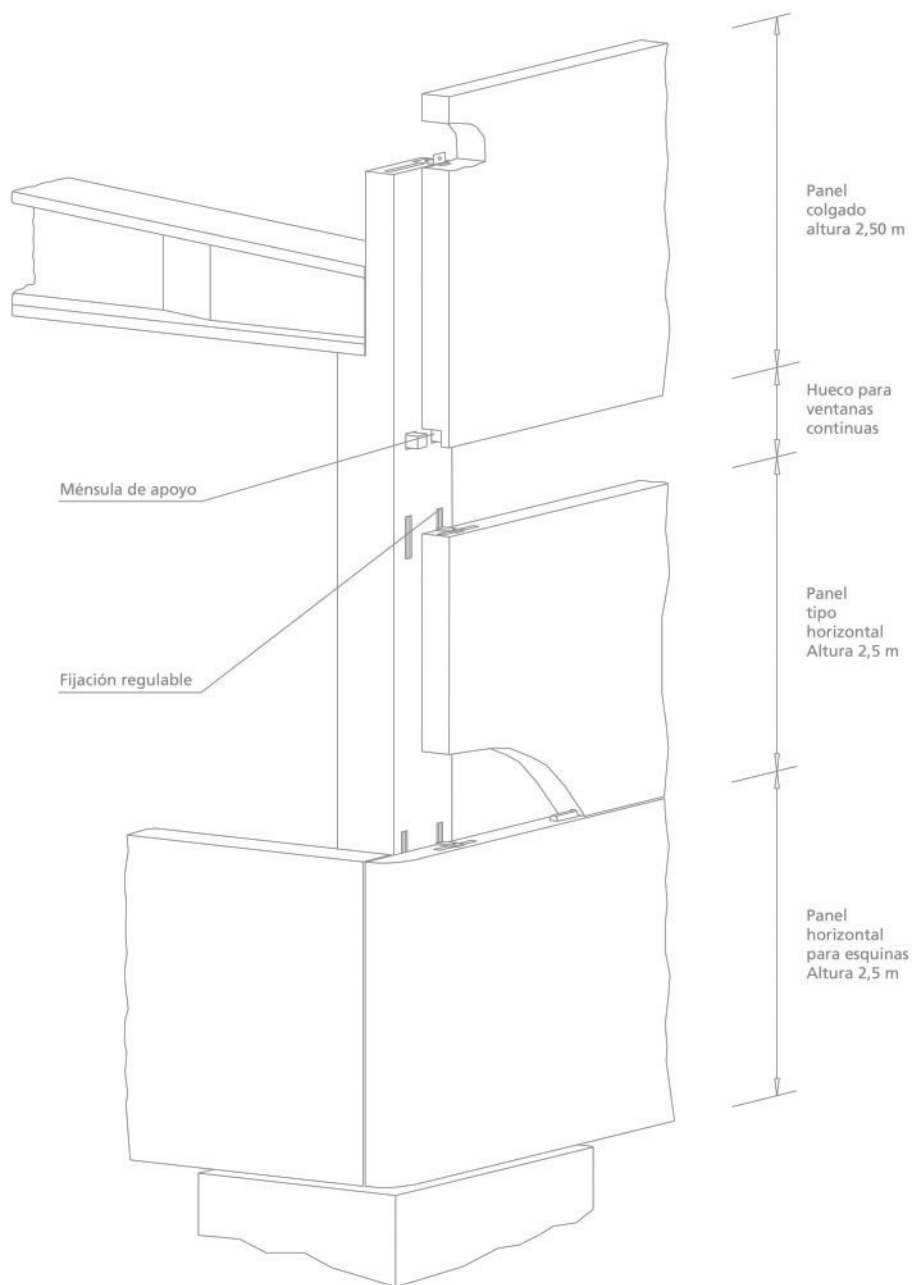


3.1. Panel de cerramiento estándar con aislamiento térmico (LL, LG)

MONTAJE PANEL VERTICAL

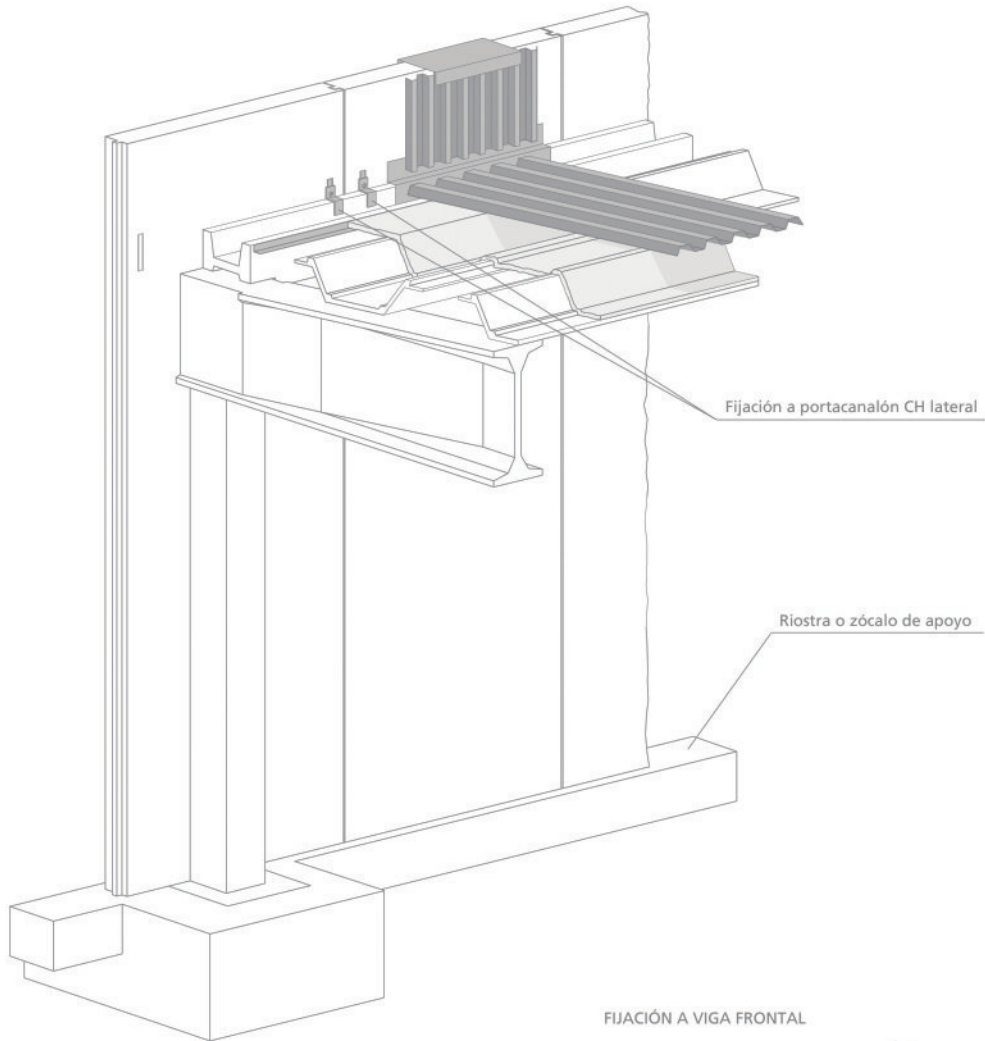

FIJACIÓN A VIGA FRONTAL

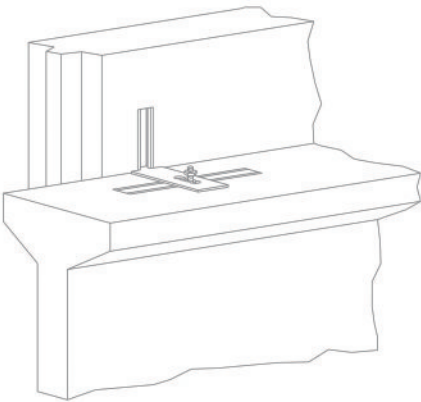

3.1. Panel de cerramiento estándar con aislamiento térmico (LL, LG)

SECCIÓN

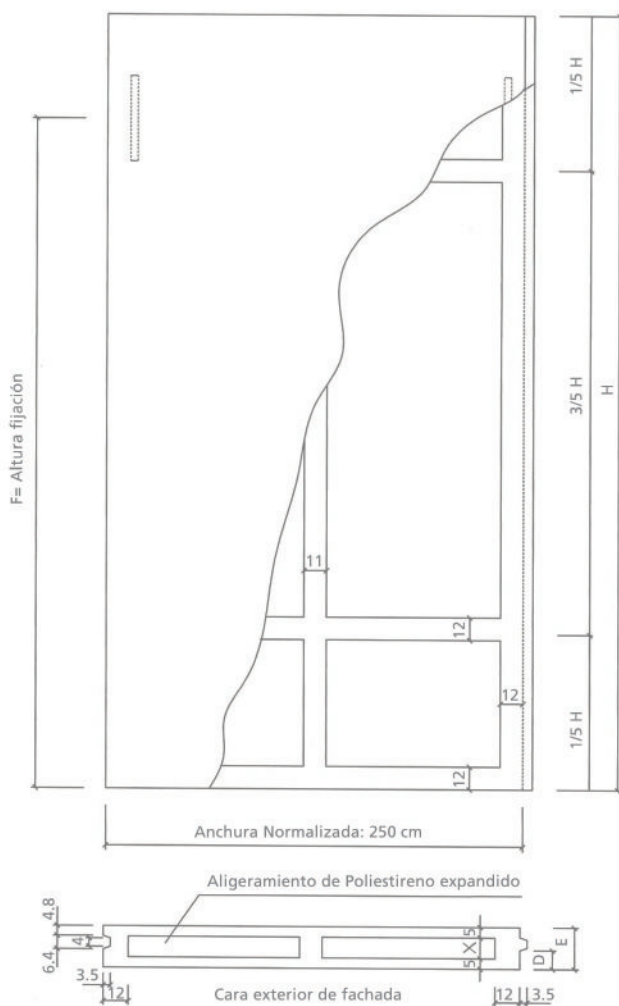


TABLA DE DIMENSIONES

Modelo	LL 16	LL 20	LL 24
X cm	6	10	14
E cm	16	20	24
D cm	4,9	8,9	12,9

COMPOSICIÓN P

TRANSMITANCIA TÉRMICA W/m²K						
Modelo	Peso kN/m²	F máx m	Con ALIGERAMIENTO de poliestireno expandido	Con AISLAMIENTO de poliestireno expandido de conductividad térmica garantizada $\lambda = 0,039$ W/mK	Aislamiento acústico dBA	EI(*) min
LL 16 P	2,82	8	1,08	1,00	47,2	120
LL 20 P	3,05	10	0,84	0,78 (A, B)(**)	48,3	120
LL 24 P	3,26	12	0,70	0,66 (A, B, C, D)(**)	49,5	120

$F_{\text{máx}}$ = Distancia máxima entre fijaciones

(*) Aislamiento térmico, estanqueidad a la llama y no emisión de gases inflamables.

(**) Se indican las zonas climáticas válidas para centros comerciales y oficinas según CTE DB HE Ahorro de Energía.