

3.2. Panel de cerramiento con rotura de puente térmico (LK)

SECCIÓN

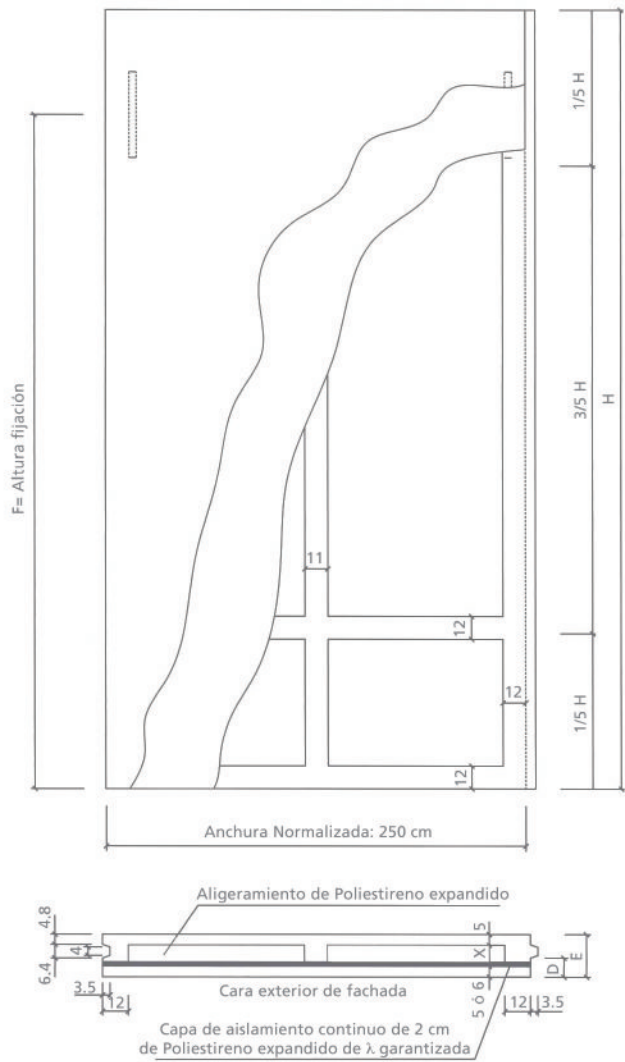


TABLA DE DIMENSIONES		
Modelo	LL 20 K	LL 24 K
X cm	8	12
E cm	20	24
D cm	8,9	12,9

COMPOSICIÓN K (montaje vertical)

Modelo	Peso kN/m²	H máx m	Transmitancia térmica W/m²K	Aislamiento acústico dBa	EI(*) min
LL 20 K	3,04	10	0,52	48,3	90
LL 24 K	3,25	12	0,43	49,1	120

(*) Aislamiento térmico, estanqueidad a la llama y no emisión de gases inflamables.