

3.3. Panel divisorio y cortafuegos ext/int (LM)



COMPOSICIÓN M (montaje horizontal)


Modelo	Peso kN/m ²	Longitud máxima m		Transmitancia térmica Wm ² K		Aislamiento acústico dBA	EI(*) min
		Panel exterior	Panel interior	Panel exterior	Panel interior		
LL 12M	3,00	12	16	4,07	3,00	48,9	120 ⁽¹⁾
LL 14M	3,50	15	15	3,88	2,89	51,4	180 ⁽²⁾
LL 16M	4,00	13	13	3,70	2,79	53,5	180
LL 20M	5,00	10	10	3,39	2,61	57	240

⁽¹⁾ Puede mejorar a EI 180.

⁽²⁾ Puede mejorar a EI 240.

(*) Aislamiento térmico, estanqueidad a la llama y no emisión de gases inflamables.

DETALLE DE MACHIEMBRADO (COTAS EN mm)

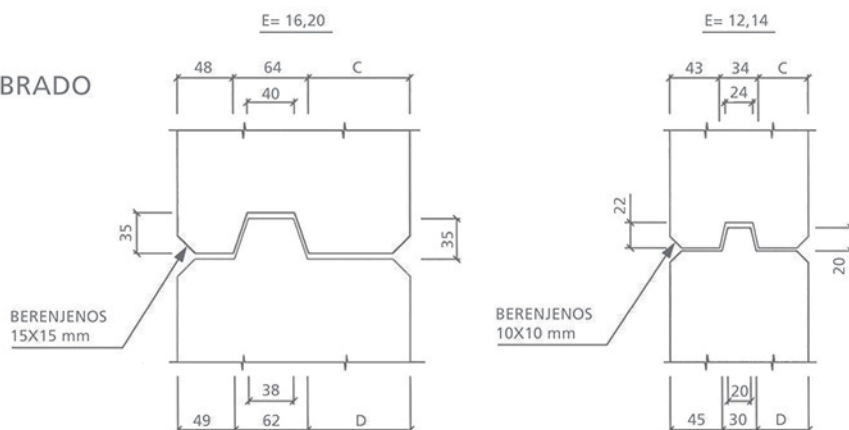

DETALLE DE ACANALADURA PARA ENCARRILAMIENTO ENTRE PILARES

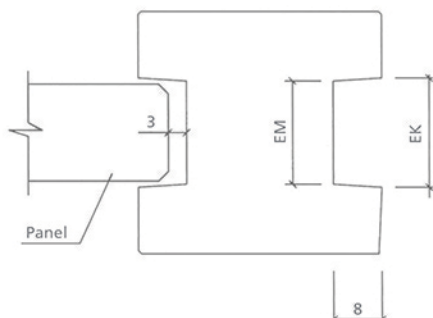


TABLA DE USO				
Modelo	LL 12 M	LL 14 M	LL 16 M	LL 20 M
EK cm	14	16	18	22
EM cm	12,5	14,5	16,5	20,5